

コードレスコンクリートバイブレータ

36V UV 3628DA形



WP 希望小売価格 **¥74,800** (税別)
マルチポルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36B18)・
急速充電器 (UC 18YDL2) 付

NN 希望小売価格 **¥39,800** (税別)
蓄電池・充電器別売

(WP)



4 966376 332991

(NN)



4 966376 332977

別売

マルチポルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36A18
容量: 2.5Ah (36V時)



コードNo. 0037-1749 ¥24,500

マルチポルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36B18
【標準付属品】
容量: 4.0Ah (36V時)



コードNo. 0037-2119 ¥28,000

業界最速充電※4

実用充電 (80%)
BSL 36A18
使用時 **約19分**

速さで選ぶなら断然ハイコーキ!
ぜひ充電スピードを体感してください!

満充電
BSL 36A18
使用時 **約25分**

冷却機能付
急速充電器
UC 18YDL2
¥17,000




低騒音 約 **45dB** (従来機比 約-7dB)

36V↔18Vの自動切替※1

マルチポルト蓄電池は、36V製品※2では36V-2.5Ah、従来の18V製品※3では18V-5.0Ahに切り替わります。

従来の充電器で充電可能

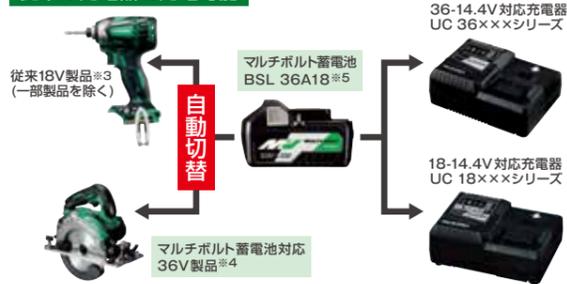

小形・軽量

安心の電池2年保証*



コードレスの新常識
電池1つで
36vと18v
どちらもOK!

MV MULTI VOLT

※1 工具本体により自動で切り替わります。 ※2 マルチポルト蓄電池対応36V製品
※3 コードレスファン (UF 18DSSD)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。
※4 従来の蓄電池 (BSL 3620/3626/3660 および BSL 18XX, BSL 14XX シリーズ)はご使用にできません。
※5 従来の36V製品 (BSL 3620, BSL 3626, BSL 3660, BSL 3660対応製品)にはご使用にできません。
※2年保証は、BSL 1460, BSL 1860, BSL 3660, BSL 36A18, BSL 36B18のみ対象です。ご購入日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。




蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京タイヤモト工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店
北海道 (011) 786-5122・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 6738-0872・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~12:00、13:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS (携帯電話からはご利用できません。))
ナビダイヤル 0570-20-0511 (おおよび一部IP電話からはご利用できません。))

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

HiKOKI

UNLEASH the NEXT

コードレスコンクリートバイブレータ

36V-4.0Ah UV 3628DA形



AC100V以上の
ハイパワーコードレス
ひとり作業でも最後までラクラク



AC100V以上の ハイパワーコードレス ひとり作業でも最後までラクラク

**AC製品より
作業が速い**

MV電池+ブラシレスモーター+直径φ28振動部の組み合わせにより、クラス最大*1の作業能力を持ち、AC製品以上*2の作業スピードを発揮します。

コンクリート打設(打込み)/締固め作業時間比較(目安)*3

作業条件: 1,000×2,000×200mmの型枠に生コンクリート(スランプ値*4 18cm相当)を打設(打込み)、締固めの一連の作業に要した時間を比較検証。

UV 3628DA
(パワーモード)

約 **2分26秒**

UV 3628DA
(ノーマルモード)

約 **2分56秒**

当社従来製品
UV 28M
(AC100V製品)

約 **2分36秒**

**AC製品より
速い**

コンクリートパイプレータの仕事効率の良さは、振動部の径とモーター回転数で決まります

振動が広範囲に伝わる


振動部をφ28mmにすることで、より広範囲に振動が伝わり脱泡作業の効率が上がります。

安定した作業ができる

定速度制御により高負荷での使用時にモーター回転数が低下しないので安定した作業が可能です。



モード切替あり 作業時間も 十分



モード切替スイッチ
表示ランプ 上下点灯: パワーモード 下点灯: ノーマルモード

広範囲作業には **パワーモード**

回転数: 15,200min⁻¹ {15,200回/分}

ベタ基礎など広範囲の打設、締固め作業に最適です。モーター回転数が高い方が生コンクリートの流動が良く、作業効率が向上します。

デリケートな作業には **ノーマルモード**

回転数: 12,000min⁻¹ {12,000回/分}

段差仕上げや立ち上がりの締固め、生コンクリートの型枠外への流出防止などに最適です。

1充電当たりの作業時間(目安)*3 BSL 36B18使用

パワーモード

ノーマルモード

約**45分**

約**60分**

モードごとのおすすめ作業一覧

広範囲作業	デリケートな作業	
打設/ベタ基礎固め	締固め	
	段差仕上げ	立ち上がり
パワーモード	ノーマルモード	



生コンクリートから 本体を守る

●トリガスイッチ防塵カバー
トリガスイッチへの生コンクリート付着による動作不具合を防止します。

●電池保護カバー

電池接続部への生コンクリート付着による動作不具合を防止します。



●吸排気口

吸排気口が本体前面にあるため、作業中に本体を置いても、吸排気口に生コンクリートが付着しにくくなっています。



*1 2020年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスコンクリートパイプレータ) *2 当社従来製品:コンクリートパイプレータUV 28Mとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
*3 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 *4 スランプとは、円錐形の容器(スランプコーン)にコンクリートを詰めて、静かに引き上げた時のコンクリート上端の下降り量であり、コンクリートの硬軟を示します。